


ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС


Комплекс детский игровой представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. Обеспечивает ребёнку комфортные условия для игры на открытом воздухе. Состоит из 2-х полубашен, соединённых канатным мостом. К полубашне 1, с высотой площадки не менее 900 мм, должны быть пристроены: ограждения, ограждение с декоративным иллюминатором, горка с перекладиной, гнутая лесенка с перекладиной. Один из столбов полубашни стилизован под мачту и больше остальных по высоте и соединяется канатами с соседними столбами. К мачте пристроены: декоративный флаг и штурвал. Под площадкой установлена игровая панель «счёты». Перед полубашней 1, на столбы установлены пластиковые панели с морской тематикой и декоративным элементом в виде якоря. Внутри установлен столик. К полубашне 2, с высотой площадки не менее 1200 мм, пристроены: ограждения, ограждение с декоративным иллюминатором, горка с перекладиной, скалодром с отверстиями и зацепами для рук и ног, перекладина с тросом, декоративный штурвал. К мачте пристроен декоративный флаг. Напротив мачты на столбе смонтирован декоративный штурвал. Под площадкой установлено ограждение с морской тематикой. За полубашней 2 на столбы установлены пластиковые панели с морской тематикой и декоративным элементом в виде спасательного круга.


BC01.013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

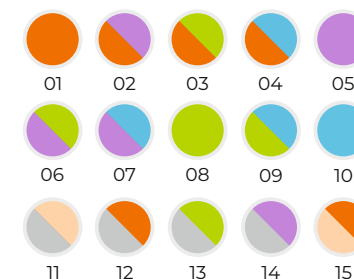

ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного лиственного бруса сечением не менее 78х78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80х80 мм. Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Каркас пола полубашен выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм и гнутого металлического листа толщиной не менее 3 мм.

Пол полубашен выполнен из износостойкой нескользящей фанеры (бакелитовой) толщиной не менее 15 мм.

Ограждение полубашен выполнено из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Горка состоит из ската, бортов, защитной секции и защитной перекладины. Горка имеет стартовый участок высотой не менее 900 мм и 1200 мм, участок скольжения и конечный участок.

Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Борта горки выполнены из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 100 мм.

Защитная секция горки выполнена из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Защитная перекладина выполнена из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 27 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности стартового участка горки.

Канатный мост состоит из армированных канатных тросов диаметром не менее 16 мм, соединённых с перилами.

Перила выполнены из металлической трубы диаметром не менее 27 мм.


Наклонная стенка скалодрома выполнена из износостойкой нескользящей фанеры (бакелитовой) толщиной не менее 15 мм.

Зацепы для рук и ног выполнены из композитного материала. Над стенкой крепится нержавеющая металлическая перекладина диаметром не менее 27 мм с армированным канатным тросом диаметром не менее 16 мм.

Комплект счётов состоит из 2-х металлических перекладин диаметром не менее 27 мм и счётов из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Гнутая лесенка представляет собой устойчивую конструкцию и состоять из двух дугообразных стоек, выполненных из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 27 мм и перекладин диаметром не менее 27 мм.

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

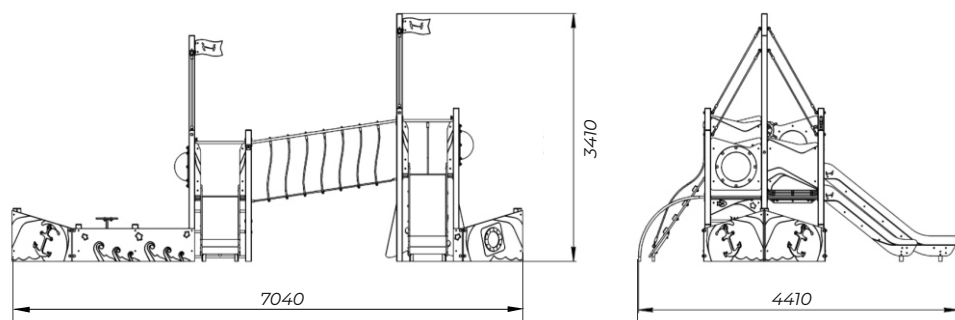

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры 7040 x 4410 x 3410 мм

Высота падения 1200 мм

Зона безопасности 10100 x 7900 мм

Масса W 600 кг / S 590 кг


Глубина фундамента 550 мм

Варианты крепления В грунт, на поверхность


Срок эксплуатации 20 лет

Гарантия на продукцию 2 года


РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

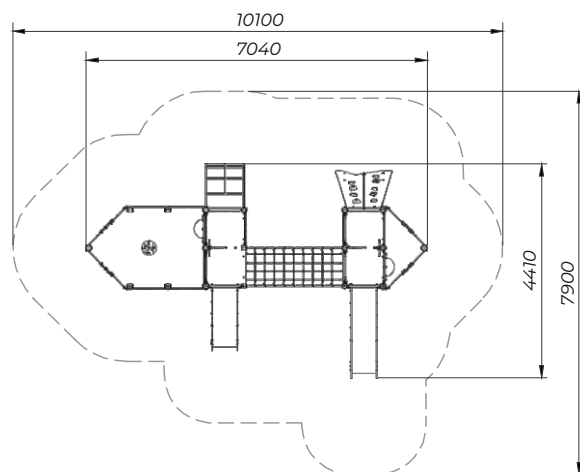

СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

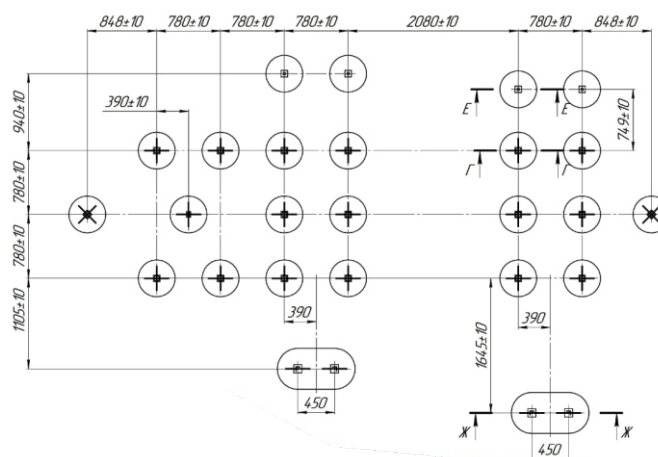

ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ

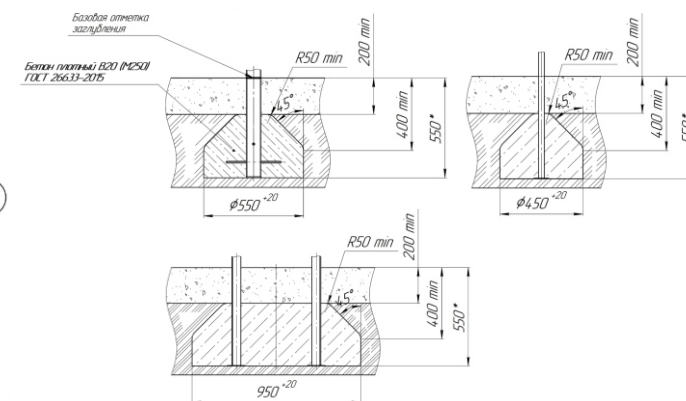

УСТАНОВКА СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

