

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

Комплекс детский игровой представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. Обеспечивает ребёнку комфортные условия для игры на открытом воздухе и состоит из 4-х башен с крышами, соединённых между собой подвесным мостом и двумя канатными мостами. К башне 1, с высотой площадки не менее 900 мм, пристроены: гнутая лесенка с перекладиной, вертикальный шест, горка с перекладиной. К башне 2, с высотой площадки не менее 1200 мм, пристроены: ограждение, скалодром с отверстиями и зацепами для рук и ног, перекладина с тросом, под площадкой установлена игровая панель «счёты». К башне 3, с высотой площадки не менее 1200 мм, пристроены два ограждения. К башне 4, с высотой площадки не менее 1500 мм, пристроены: вертикальный шест, ограждение, горка с перекладиной.


BC01.012

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




7 - 14 лет



Дерево / Металл

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного лиственного бруса сечением не менее 78x78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Каркас пола башен выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20x20 мм и гнутого металлического листа толщиной не менее 3 мм.

Пол башен выполнен из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.

Ограждение башен выполнено из трёхслойного полиэтилена высокой плотности HDPE толщиной не менее 15 мм.

Крыши башен состоят из 2-х скатов с волнообразными гранями из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Горка состоит из ската, бортов, защитной секции и защитной перекладины. Горка имеет стартовый участок высотой не менее 900 мм и 1500 мм, участок скольжения и конечный участок.

Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм.

Борта горки выполнены из трехслойного полиэтилена высокой плотности HDPE толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 100 мм.

Защитная секция горки выполнена из трехслойного полиэтилена высокой плотности HDPE толщиной не менее 15 мм.

Защитная перекладина выполнена из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 27 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности стартового участка горки.

Комплект счётов состоит из 3-х металлических перекладин диаметром не менее 27 мм и счётов из трёхслойного полиэтилена высокой плотности HDPE толщиной не менее 15 мм.

Канатный мост состоит из армированных канатных тросов диаметром не менее 16 мм, соединённых с перилами.

Перила выполнены из металлической трубы диаметром не менее 27 мм.

Подвесной мост состоит из моста и армированных канатных тросов диаметром не менее 16 мм, соединённых с перилами.

Перила выполнены из металлической трубы диаметром не менее 27 мм.

Мост выполнен из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.


Вертикальный шест выполнен из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 27 мм.

Наклонная стенка скалодрома выполнена из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.

Зацепы для рук и ног выполнены из композитного материала. Над стенкой крепится нержавеющая металлическая перекладина диаметром не менее 27 мм с армированным канатным тросом диаметром не менее 16 мм.

Гнутая лесенка представляет собой устойчивую конструкцию и состоять из двух дугообразных стоек, выполненных из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 27 мм и перекладин диаметром не менее 27 мм.


РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

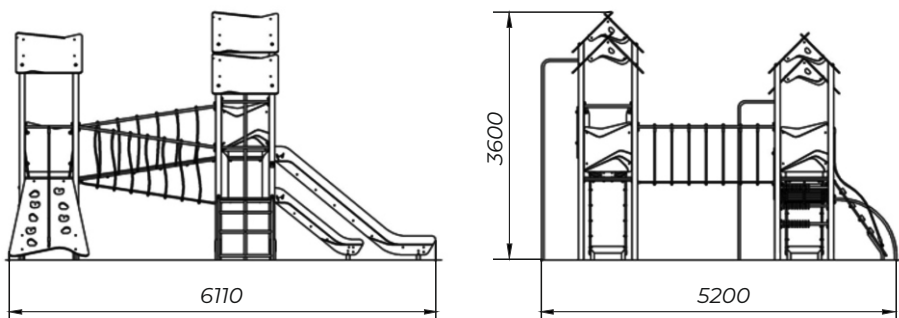



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры	6110 x 5200 x 3600 мм
Высота падения	1900 мм
Зона безопасности	9600 x 8370 мм
Масса	700 кг
Глубина фундамента	550 мм
Варианты крепления	В грунт, на поверхность
Срок эксплуатации	20 лет
Гарантия на продукцию	2 года

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

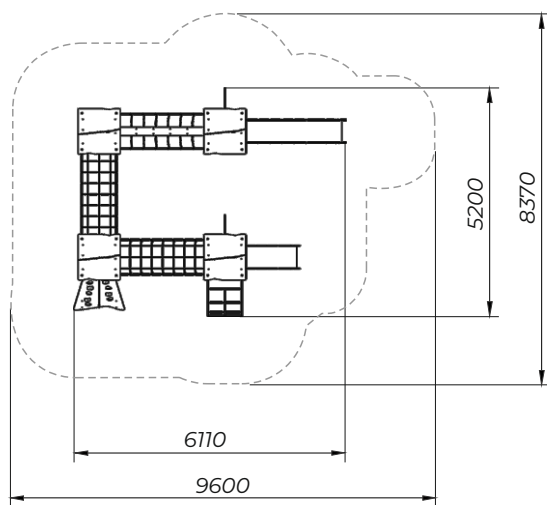

СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

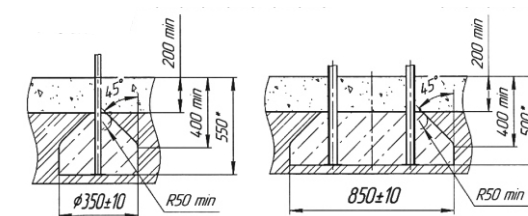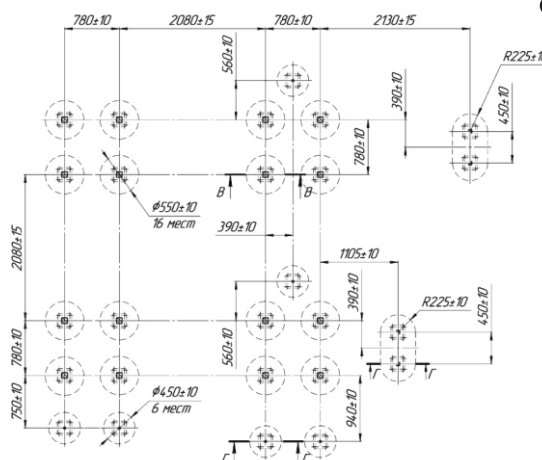

УСТАНОВКА СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

