

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
КАЧАЛКА-БАЛАНСИР


Качалка – балансир представляет собой устойчивую конструкцию. Обеспечивает безопасное движение детей в вертикальной плоскости и состоит из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством.



3 - 7 лет



Дерево(W) / Металл(S)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Основание выполнено из клееного лиственного бруса сечением не менее 78х78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80х80 мм.

Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Корпус выполнен из клееного лиственного бруса сечением не менее 78х78 мм или из металлической трубы квадратного сечения не менее 80х80 мм.

Качающаяся опора выполнена из металлических труб диаметром не менее 27 мм и представляет собой подвижную конструкцию по принципу «труба в трубе».

Посадочное место выполнено из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Поручни выполнены из металлической трубы порошковой покраски диаметром не менее 27 мм.

Демпфирующее устройство выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм.

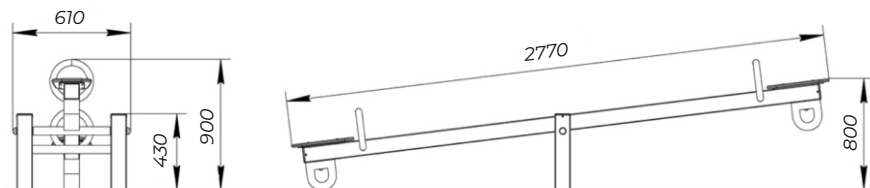
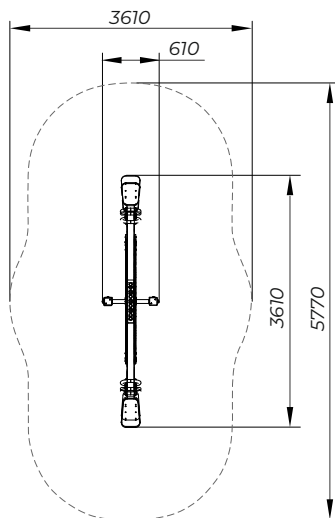
Весь крепеж, скобы, талрепы, рымы и цепи выполнены из нержавеющей стали. **Углы и края** любой доступной для пользователя части оборудования закруглены радиусом не менее 3 мм.

Заглушки пластиковые установлены на торцы несущих столбов, на места необходимых резьбовых соединений и на торцы труб (профилей), доступных для пользователя.

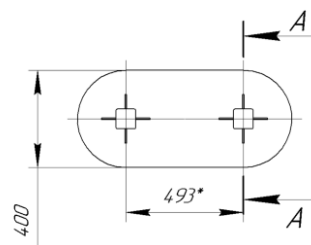
Металлические элементы покрыты порошковыми красками, за исключением элементов из нержавеющей стали.

Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте.

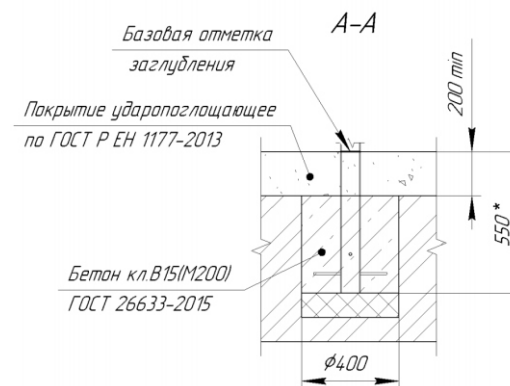
Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов.

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры	2770 x 610 x 900 мм
Высота падения	< 800 мм
Зона безопасности	5770 x 3610 мм
Масса	S 43 кг / W 54 кг
Глубина фундамента	550 мм
Варианты крепления	В грунт, на поверхность
Срок эксплуатации	20 лет
Гарантия на продукцию	2 года

СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ


ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ



УСТАНОВКА СТОЕК ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

