

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

Комплекс детский игровой (домик) представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию. Обеспечивает ребёнку комфортные условия для игры на открытом воздухе и состоит из двух домиков с крышей и балконом с полукруглым стальным забором, соединенных между собой тоннельным переходом.

К домику 1 и 2, с высотой площадки не менее 150 мм, пристроены: игровая панель и счеты. К балкону 1 и 2 пристроен полукруглый стальной забор и тоннельный переход, соединяющий балкон 1 и балкон 2.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




1 - 8 лет



Дерево / Металл

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного лиственного бруса сечением не менее 78x78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Каркас пола домика и балкона выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20x20 мм и гнутого металлического листа толщиной не менее 3 мм.

Пол домика и балкона выполнен из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.

Крыша домика состоит из 2-х скатов с волнообразными гранями из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Стальной забор выполнен из 2-х перил и перекладин, выполненных из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 26 мм.

Игровая панель и элементы выполнены из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Комплект счётов состоит из 3-х металлических перекладин диаметром не менее 25 мм и счётов из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Тоннельный переход состоит из пластиковой трубы и панелей с круглыми отверстиями равными наружному диаметру трубы.

Панели выполнены из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Весь **крепеж, скобы, талрепы, рымы и цепи** выполнены из нержавеющей стали.

Углы и края любой доступной для пользователя части оборудования закруглены радиусом не менее 3 мм.

Заглушки пластиковые установлены на торцы несущих столбов, на места необходимых резьбовых соединений и на торцы труб (профилей), доступных для пользователя.


Металлические элементы покрыты порошковыми красками, за исключением элементов из нержавеющей стали.

Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте.

Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов.

Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей.


РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

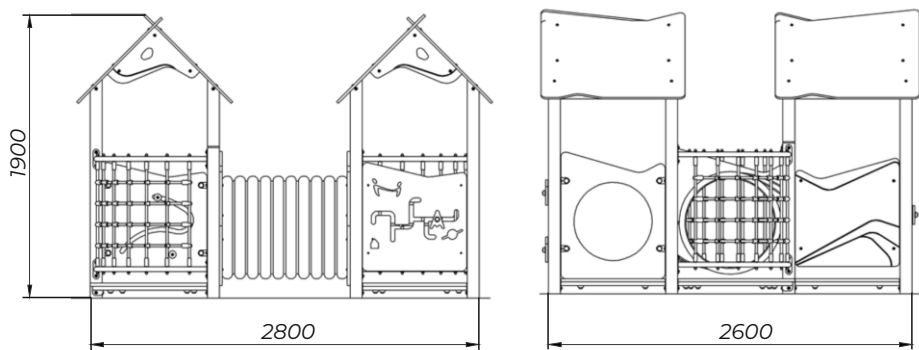


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры	2800 x 2600 x 1900 мм
Высота падения	< 600 мм
Зона безопасности	5500 x 5600 мм
Масса	284 кг
Глубина фундамента	550 мм
Варианты крепления	В грунт, на поверхность
Срок эксплуатации	20 лет
Гарантия на продукцию	2 года


РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

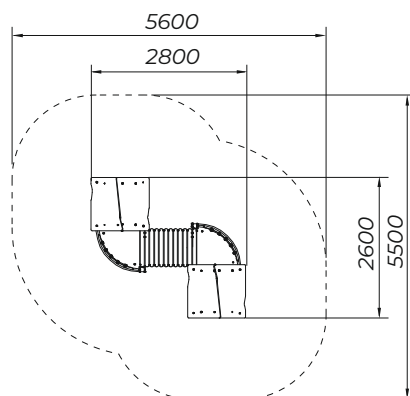

СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

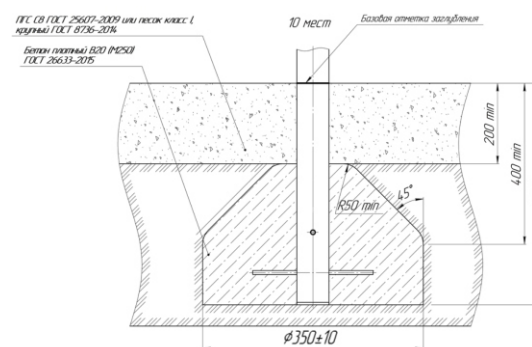

УСТАНОВКА СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

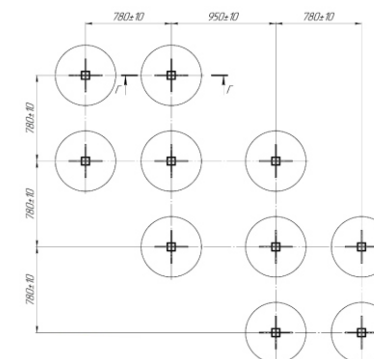

ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

