


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


3-14 лет



Дерево (W) / Металл (S)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОРКА

Горка отдельностоящая представляет собой устойчивую конструкцию. Обеспечивает безопасное движение детей по наклонной поверхности скольжения под действием силы тяжести и состоит из несущих столбов, ската, бортов, платформы, защитной секции, защитной перекладины и лестницы.


ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного лиственного бруса сечением не менее 78x78 мм или из металлической профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Сверху открытый столб заканчивается пластиковой заглушкой.

Горка состоит из ската, бортов, защитной секции и защитной перекладины.

Горка имеет стартовый участок высотой не менее 1200 мм, участок скольжения и конечный участок.

Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм.

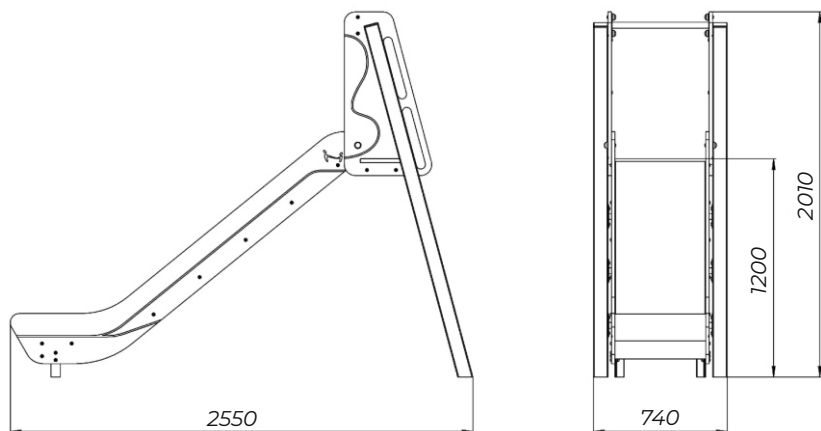
Борта горки выполнены из трехслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 100 мм.

Платформа выполнена из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм.

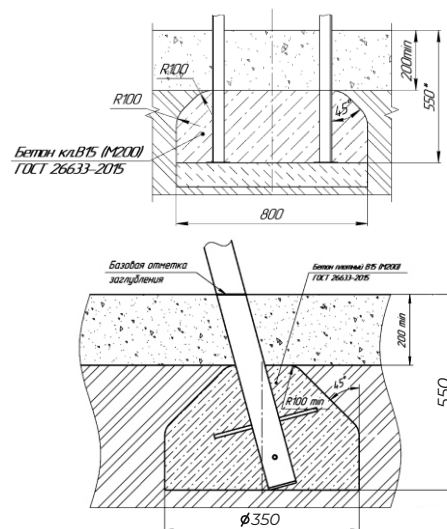
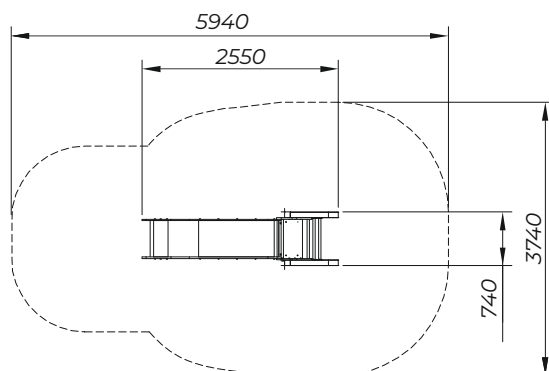
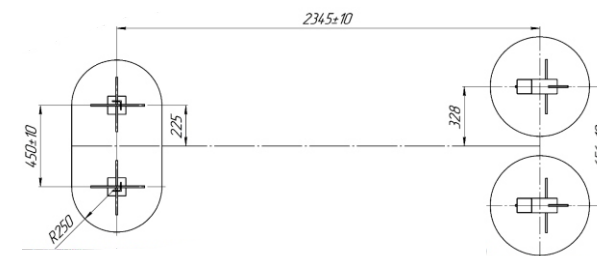
Защитная секция горки имеет отверстия для рук и выполнена из трёхслойного полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной не менее 15 мм.

Защитная перекладина выполнена из нержавеющей металлической трубы диаметром не менее 25 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности стартового участка горки.

Ступени лестницы выполнены из износостойкой нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм и прикручены к основанию из металлической профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. Расстояние между ступенями одинаковым.

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Габаритные размеры	2550 x 740 x 2010 мм
Высота падения	1200 мм
Зона безопасности	5940 x 3740 мм
Масса	W 110 кг / S 100 кг
Глубина монтажа	550 мм
Варианты крепления	в грунт, на поверхность
Срок эксплуатации	20 лет
Гарантия на продукцию	2 года

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ

УСТАНОВКА СТОЕК ОБОРУДОВАНИЯ
СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН ОБОРУДОВАНИЯ В ОСЯХ

С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область,
Светловский городской округ,
г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

